



In presenza di giovani viti in impianti adulti può essere montato un dispositivo di apertura che permette di divaricare le due semimetà della macchina con comando idraulico da parte dell'operatore, allontanando le spazzole da piante di piccole dimensioni ed interrompendo la spruzzatura del liquido spollonante.

ZUBEHÖR MIT KNICKFLÜGELÖFFNUNG

Falls in ausgewachsenen Anlagen junge Reben vorhanden sind, kann eine Spreizvorrichtung montiert werden, mit der die zwei Halbhälften der Maschine mit einer hydraulischen Steuerung vom Bediener gespreizt werden können, um die Bürsten von kleinen Pflanzen zu entfernen.



CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MODELLO / MODEL	116	216
Altezza fascia di lavoro (m): Arbeitsbreite (m):	da 0,30 a 0,90	da 0,30 a 0,90
Larghezza interfilare (m): Reihenbreite (m):		1,80 - 3,20
Peso (kg): Gewicht (kg):	139	139
Spostamento idraulico verticale (mm): Hydraulische Vertikalverschiebung (mm):	800	800
Spostamento idraulico orizzontale (mm): Hydraulische Horizontalverschiebung (mm):	600	600
Inclinazione trasversale a pendolo (°): Querneigungseinstellung mit Pendelsystem (°):	+/-10°	+/-10°
Elettrovalvola chiusura flusso: Magnetventile f. Durchflusssperre:	opzionale/ optionen	opzionale/ optionen

Nell'intento costante di migliorare le caratteristiche e le prestazioni delle proprie apparecchiature, SPEZIA s.r.l. si riserva il diritto di modificare anche senza preavviso le specifiche tecniche.



SPEZIA s.r.l.
Via Mascaretti, 68
29010 Pianello V.T. (Pc)
Tel. 0523.998815



Rivenditore autorizzato

NON DISPERDERE LA CARTA NELL'AMBIENTE



MOD. 116
MOD. 216

ATTENTA ALLA VEGETAZIONE CIRCOSTANTE

È la prima macchina uscita sul mercato già nel 2004 e la più evoluta. Permette una schermatura perfetta e protegge l'ambiente raccogliendo il disseccante nella zona desiderata senza disperderlo all'esterno. Per questo motivo la nostra macchina è raccomandata dai produttori dell'agente spollonante chimico per le sue caratteristiche di protezione della vegetazione circostante.




SCHÜTZT DIE UMLIEGENDE VEGETATION

Diese ist die fortschrittlichste Maschine, die schon im Jahr 2004 als Erste auf den Markt gebracht wurde. Sie erlaubt eine perfekte Abschirmung und schützt die Umwelt, denn sie sammelt das Trockenmittel in der gewünschten Zone auf, ohne es nach außen zu verstreuen. Gerade weil unsere Maschine die umliegende Vegetation schützt, wird sie von den Herstellern chemischer Rebstammputzmitteln empfohlen.

MOD. 116



MOD. 216

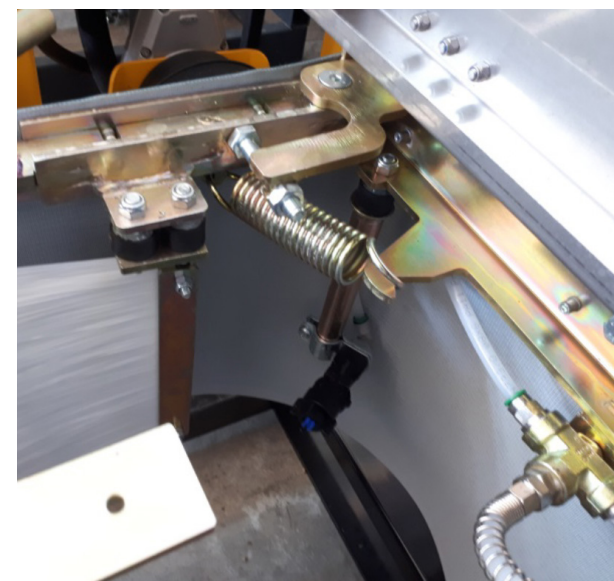

PER UNA PERFETTA BAGNATURA

Distribuisce in una zona ben delimitata liquido con una soluzione disseccante sulla parte bassa della pianta, bagnando i polloni e provocandone il completo disseccamento. La bagnatura è garantita da un sistema combinato spruzzamento-contatto, della massima efficacia.

FÜR EINE PERFEKTE BENETZUNG

Sie verteilt die Flüssigkeit mit einer austrocknend wirkenden Lösung in einer gut abgegrenzten Zone am Stumpf der Pflanze, benetzt die Triebe und verursacht ihre komplette Austrocknung. Die Benetzung wird von einem höchst wirksamen kombinierten Spritzsystem (Spray und Kontakt) garantiert.



PER UNA PERFETTA SCHERMATURA

Sistema di protezione con doppia spazzola e telo in PVC di separazione. Impedisce la risalita del prodotto verso l'alto con ingiallimento della zona produttiva.

FÜR EINE PERFEKTE ABSCHIRMUNG

Schutzsystem mit doppelter Bürste und trennender PVC-Folie. Verhindert, dass das Produkt wieder nach oben steigt und die produktive Zone vergilbt.

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA SUI SOLI POLLONI

Consente la distribuzione della soluzione liquida spollonante sul bersaglio grazie ad un sensore in grado di rilevare la presenza della pianta. Con questo sistema il principio attivo viene localizzato sui soli polloni anziché in maniera continua su tutto il filare, consentendo così grandi risparmi di prodotto e maggior rispetto dell'ambiente. Il tempo di spruzzatura è regolabile in modo da essere adeguato alla velocità del trattore.



KONTROLLIERTE VERTEILUNG - NUR AUF DEN TRIEBEN

Erlaubt eine gezielte Verteilung der flüssigen Rebstamm-Putzlösung, dank eines Abtasters, der das Vorhandensein der Pflanze erfasst. Mit diesem System wird der Wirkstoff nicht durchgehend auf der gesamten Rebzeile, sondern nur auf den Trieben lokalisiert angewendet, was große Produkteinsparungen und mehr Umweltrespekt ermöglicht. Die Spritzzeit ist einstellbar, um sie der Fahrgeschwindigkeit des Traktors anzupassen.

ELETRONICA DISTRIBUZIONE CONTROLLATA ELEKTRONIK KONTROLLIERTE VERTEILUNG

